

BUREAU MEETING 200CM ASSIS/DEBOUT – GAMME HEALTH

Réf. : Health200

À PARTIR DE **735 €** HT**INFORMATIONS****Livré en kit (démonté) – En stock**

Points forts: Panneau en mélaminé haute résistance, piètement en T centré avec vérins de stabilité, option obturateur passe-câbles ou VPAD d'alimentation, hauteur du plateau réglable par moteur électrique (690-1200mm), boîtier de commande électrique discret.

Ergonomique

Le poste de travail Health ajustable en hauteur s'adapte à toutes les utilisations, pour une position dorsale toujours optimale. Format idéal pour un maximum de confort en télétravail.

Sécurisant

Plateau sans angles vifs avec chant ABS antichoc rayonné, ultrastable grâce à son empiètement en T et ses vérins de mise à niveau.

Simple d'utilisation

Réglez la hauteur de votre bureau avec le boîtier de contrôle placé sous le plateau, position assis-debout en 20s. Possibilité de mémoriser 3 positions pour 3 profils d'utilisateurs différents grâce au boîtier programmable.

Esthétique

Avec les obturateurs passe-câbles, optez pour un poste de travail ordonné. Rechargez vos appareils via les obturateurs d'alimentation VPAD et optimisez la gestion de vos branchements grâce à la conduite HELIX (options).

FABRIQUÉ EN FRANCE – GARANTI 5 ANS**Caractéristiques techniques**


- Panneau contrebalancé en mélaminé à haute résistance d'épaisseur 25 mm (densité 700kg/m³)
- Système de pré-débouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-
- Panneau issu de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)
- Piètement métal centré de couleur blanche en structure poutre (acier d'épaisseur 3 à 4 mm)

- perçage de diamètre 80 mm)
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure
- Chant ABS antichoc rayonné d'épaisseur 2 mm (absence d'angles vifs)
- Résistance au feu M3
- Très faible émission de formaldéhyde (0,5mg/m² soit inférieur à la norme E0,5)

- Vérins de mise à niveau
- Hauteur du plan de travail réglable de 690 à 1200 mm par moteur électrique (vitesse: 25 mm par seconde)
- Boîtier de contrôle du moteur électrique sur la façade
- Voltage: 100-240VAC, 50/50HZ (consommation en veille < 0,15 watt)
- Charge admissible: 80kg

Dimensions

- Dimensions hors tout L2000 x P1000 x H690/1200 mm

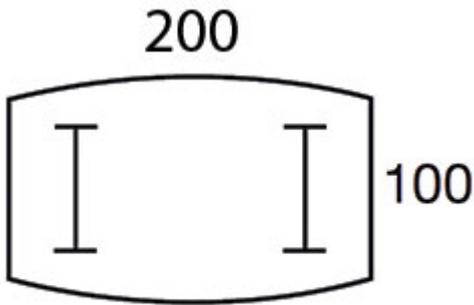

RÉFÉRENCES

Référence	Dimensions L x P x H mm	Caractéristiques	Prix
Health200	2000 x 1000 x 690-1200 mm	Largeur : 2000 mm	735 €HT