

DBA



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tablettes soudées

Corps d'armoires :

- Tôles électrozinguées épaisseur **8/10ème**
- 4 pieds, hauteur 100mm, en tube carré 30mm INOX
- Patins plastiques
- Aérations dorsales

Portes centrales :

- Tube carré section 20 mm soudé
- Serrure 2 clés à numéro réservé
- Charnières permettant l'ouverture à 180°
- Fermeture au choix : cadénassable ou serrure à clés

Portillons :


- Tôles EZ **20/10ème**

Armoire à toit plat :

Référence	Version	Larg.x Prof.x Haut. mm
PDH06	6 casiers	400 x 500 x 2000
PDH08	8 casiers	400 x 500 x 2000
PDH10	10 casiers	400 x 500 x 2000
PDH12	12 casiers	400 x 500 x 2000
PDH14	14 casiers	400 x 500 x 2000
PDH16	16 casiers	400 x 500 x 2000

LES OPTIONS ET ACCESSOIRES

Serrures



Toit incliné

Intégré au corps du vestiaire, il assure de meilleures conditions d'hygiène en évitant la pose d'objets et l'accumulation de poussière.



Serrure à code ronde 3 molettes




Serrure à clé



Serrure à code avec décodage clé

LES COLORIS STANDARDS

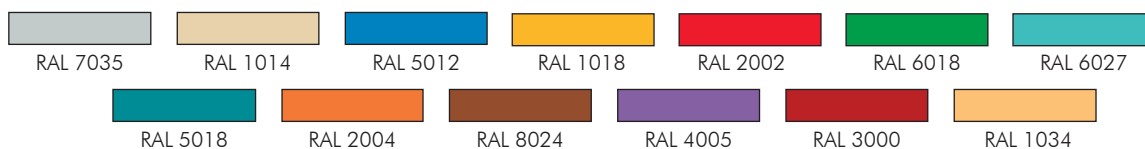

Les couleurs peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.