



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Casiers sur 1 ou 2 hauteurs
- Tringle, parallèle à la façade, dans chaque casier
- Corps d'armoires :**
- Tôles électrozinguées épaisseur **8/10ème**
- 4 pieds, hauteur 100 mm, en tube carré 30 mm INOX
- Patins plastiques
- Aérations dorsales

Portes centrales :

- Tube carré section 20 mm soudé
- Serrure 2 clés à numéro réservé
- Charnières permettant l'ouverture à 180°
- Fermeture au choix : cadénassable ou serrure à clés


Portillons :

- Tôles EZ **10/10ème**

Armoire à toit plat :

Référence	Version	Larg.x Prof.x Haut. mm
PDV42	4 casiers - 2 colonnes	660 x 500 x 2100
PDV62	6 casiers - 3 colonnes	660 x 500 x 2100
PDV82	8 casiers - 4 colonnes	660 x 500 x 2100

LES OPTIONS ET ACCESSOIRES




Toit incliné

Intégré au corps du vestiaire, il assure de meilleures conditions d'hygiène en évitant la pose d'objets et l'accumulation de poussière.

Serrures



Serrure à code ronde 3 molettes



Serrure à clé




Serrure à code électronique



Serrure à code avec décodage clé

LES COLORIS STANDARDS

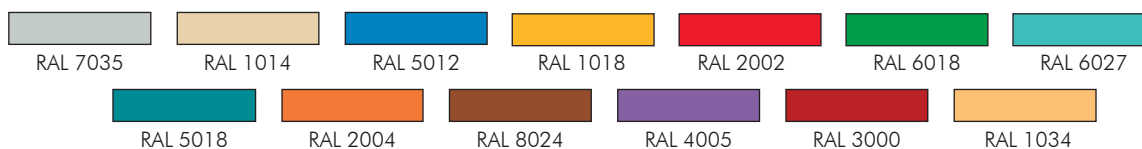

Les couleurs peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.