

DBA



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Corps d'armoires :

- Tôles électrozinguées épaisseur **8/10ème**
- 4 pieds, hauteur 100mm, en tube carré section 30 mm
- Patins plastiques

Portes :

- Tôles électrozinguées épaisseur **10/10ème**
- Oméga de renfort sur toute la hauteur
- Aérations haute et basse
- Porte étiquette
- Charnières permettant l'ouverture à 180°
- Fermeture au choix : cadénassable ou serrure à clés


TYPE PENDERIE/RANGEMENT

Armoire à toit plat :

Référence	Version	Larg.x Prof.x Haut. mm
PM061	1 porte	600 x 500 x 1900
PM121	2 portes	1200 x 500 x 1900


LES OPTIONS ET ACCESSOIRES

Serrures



Toit incliné

Intégré au corps du vestiaire, il assure de meilleures conditions d'hygiène en évitant la pose d'objets et l'accumulation de poussière.



Pieds acier soudés

Hauteur 10 cm.




Serrure à clé



Morillon porte-cadenas

LES COLORIS STANDARDS

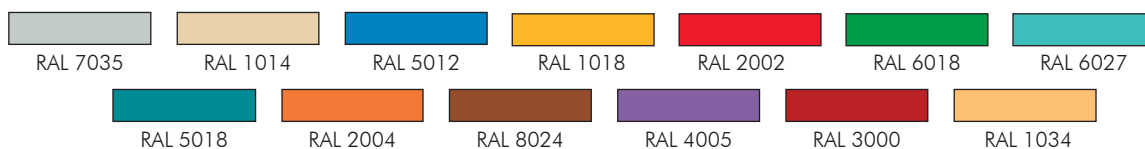

Les couleurs peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.