

DBA



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Hauteurs assorties aux armoires de distribution
- Corps d'armoires :**
- Tôles électrozinguées épaisseur **8/10ème**
- 4 pieds, hauteur 100 mm, en tube carré 30mm INOX
- Patins plastiques


Portes :

- Porte en **15/10ème** avec trappe
- Serrure 2 clés à numéro réservé
- Charnières permettant l'ouverture à 180°
- Fermeture au choix : cadénassable ou serrure à clés

Vestiaire à toit plat :

Référence	Version	Larg.x Prof.x Haut. mm
PRD40	lg 400 pour dist. plié	400 x 500 x 2000
PRD40SPE	lg 400 pour dist. cintre	400 x 500 x 2100
PRD66SPE	lg 660 pour dist. plié	660 x 500 x 2000
PRD66	lg 660 pour dist. cintre	660 x 500 x 2100

LES OPTIONS ET ACCESSOIRES




Toit incliné H.150mm

Intégré au corps du vestiaire, il assure de meilleures conditions d'hygiène en évitant la pose d'objets et l'accumulation de poussière.

Serrures



Serrure monnayeur 2€



Serrure à clé



Serrure à code ronde 3 molettes




Serrure à code électronique



Serrure à code avec décodage clé

LES COLORIS STANDARDS

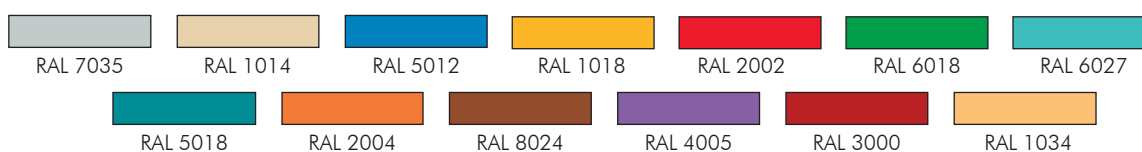

Les couleurs peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.